



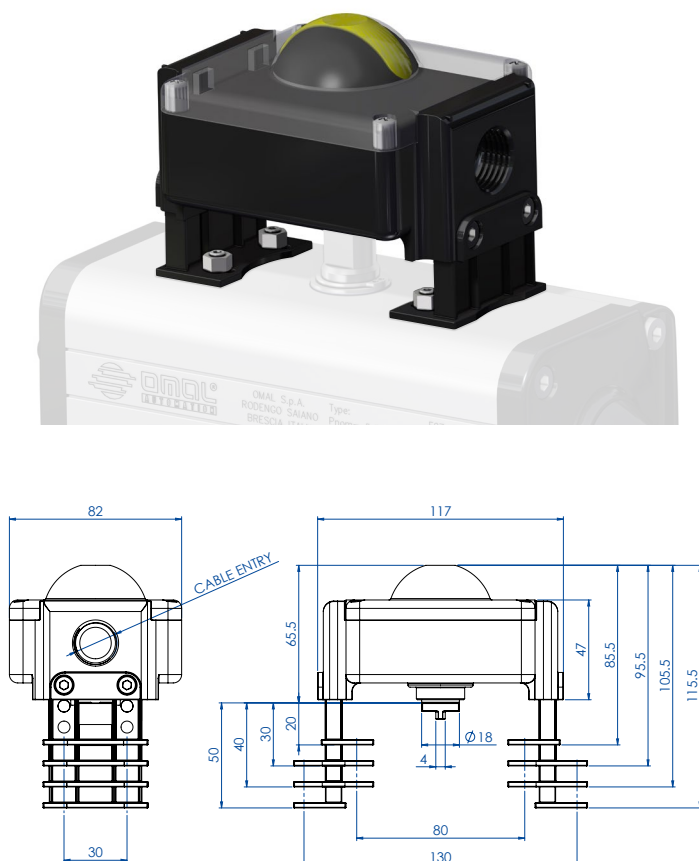

KSSP IN TECNOPOLIMERO CON INDICATORE VISIVO

KSSP THERMOPLASTIC WITH OPTICAL INDICATOR

CODICE DI ORDINAZIONE ENCODING

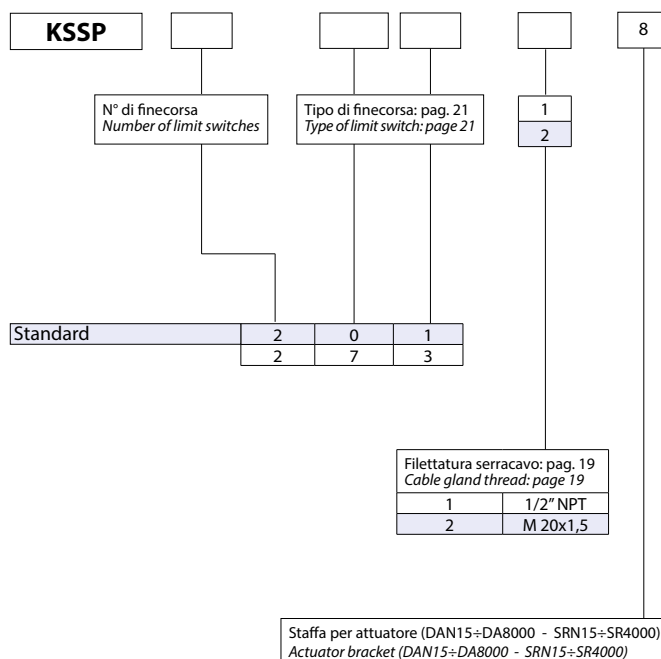

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzato per verificare facilmente la posizione visiva ed elettrica di ogni valvola anche da lunghe distanze.
- Costruito a norme VDI/VDE 3845 standard. (EN15714-3)
- Può contenere al suo interno due finecorsa di segnalazione sia di tipo meccanico "SPDT" che di prossimità.
- Le camme di azionamento del finecorsa sono senza possibilità di slittamento in quanto la regolazione è assicurata da scanalature sull'albero portante senza bisogno di viti di fissaggio o altri utensili.
- Il precablaggio è realizzato con morsetti numerati: n° 6 per i due microinterruttori.
- N° 1 connessione elettrica filettata per serracavo.
- Temperatura di esercizio:
 - da -20°C a +80°C per Finecorsa codice "01"
 - da -20°C a +70°C per Finecorsa codice "73"
- Grado di Protezione: IP65 (IP67 a richiesta).

MATERIALI

- Corpo: Etere polifenile rinforzato autoestinguente V0.
- Coperchio e indicatore: policarbonato resistente UV e autoestinguente V0.
- Albero: tecnopolimero rinforzato.
- Viti: acciaio inossidabile.

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazione di conformità CE a richiesta.

TECHNICAL FEATURES

- Made to easily verify the visual and electrical position of each valve even from long distances.
- Built according to VDI / VDE 3845 standards. (EN15714-3).
- It can contain two limit switches either mechanical "SPDT" or proximity.
- The cam of limit switch cannot slide since their regulation is assured by grooves on the supporting shaft without the need for fasteners or other tools.
- The pre-wiring is realized means of numbered terminals: n° 6 for the two microswitches, and extra poles for eventual solenoid wiring (see wiring diagrams).
- N. 1 threaded electrical connection for cable gland.
- Operating temperature:
 - from -20 °C to + 80 °C for Limit Switch code "01"
 - from -20 °C to +70 °C for Limit Switch code "73"
- Protection rate: IP65 (IP 67 on request).

MATERIALS

- Body: reinforced polyphenylene ether flame retardant V0.
- Cover and Indicator: UV-resistant and self-extinguishing polycarbonate class V0.
- Shaft: reinforced polymer.
- Screws: stainless steel.

CERTIFICATIONS

- CE declaration of conformity on request.



TIPI DI FINECORSA CONTENUTI NEL BOX KSSP

TYPES OF LIMIT SWITCHES CONTAINED IN BOX KSSP

CODE*	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	COLLEGAMENTO ELETTRICO WIRING DIAGRAM
01	Microinterruttori elettromeccanici SPDT con contatti argentati (CHERRY) <i>SPDT Electromechanical microswitches with silver plated contacts (CHERRY)</i> Max: 250 Vac 5A - 24 Vdc 3A; Min: 250 Vac 50 mA - 24 Vdc 50 mA. (resisive load)	Di serie Standard	BOTTOM TOP
73	Microinterruttori di prossimità amplificati 3 fili PNP NO P+F NBB2 V3 E2, <i>3-wire amplified proximity microswitches PNP NO P+F NBB2 V3 E2,</i> 10÷30 VDC; 200 Ma - operating current 0 - 100 mA	A richiesta On request	SW1 BOTTOM SW2 TOP

* La sigla che identifica il tipo di finecorsa usati, compare nel codice del box al 6° e 7° posto.

* The symbol that identifies the type of limit switches used, appears in the code box in the 6th and 7th position.