




ITEM 445

VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX 3 VIE FLANGIATA A CORPO PIATTO SFERA A "L", A PASSAGGIO RIDOTTO.

3-WAY FLAT BODY FLANGED STAINLESS STEEL BALL VALVE "L" PORT, REDUCED BORE.

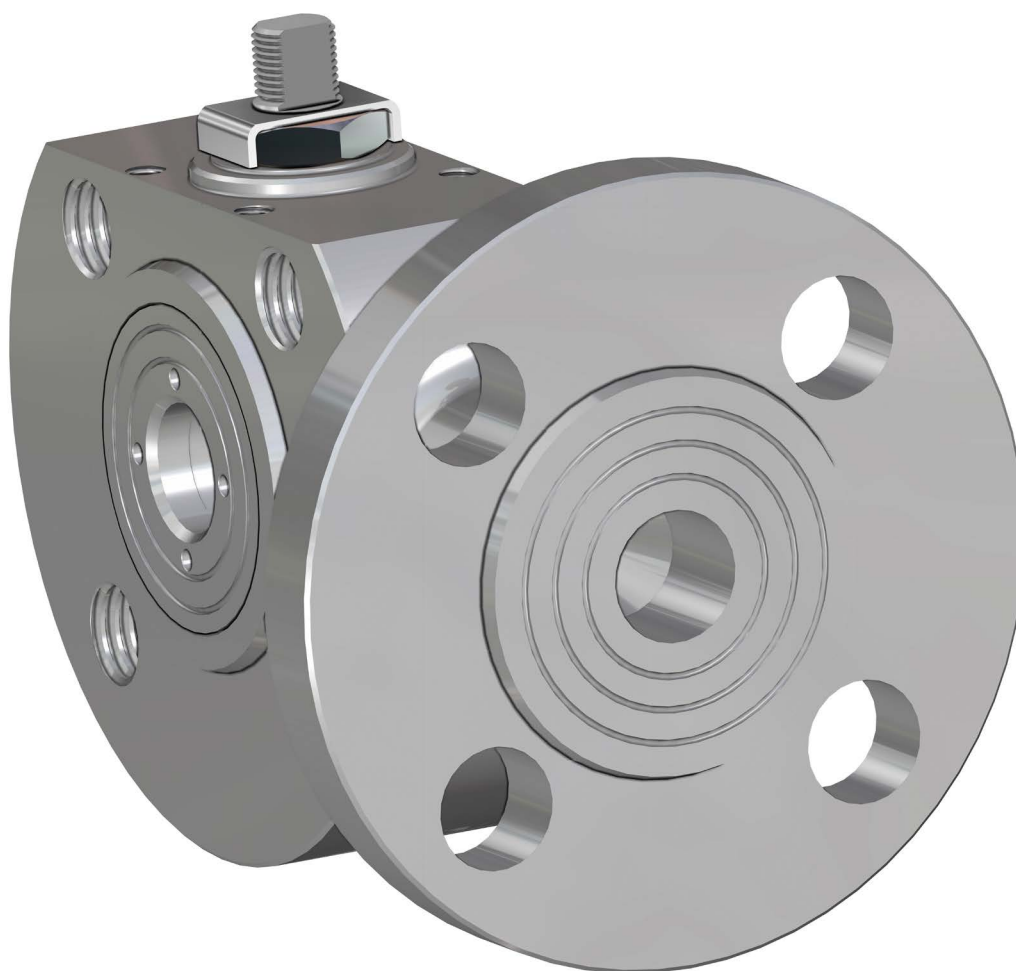

CARATTERISTICHE GENERALI:

- **La valvola funziona solo come deviatore. Non permette nessuna chiusura della mandata che può avvenire solo dalla via centrale; vedi schema.**
- Norme per flange d'attacco: EN 1092-1 PN40 fino a DN50; PN16 DN65,80,100.
- Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C (+200°C con guarnizioni speciali).
- Pressione di utilizzo: PN 40 fino a DN50 PN16 oltre.
- Fluido intercettato: acqua, prodotti petroliferi e petrolchimici liquidi, liquidi aggressivi.
- Passaggio ridotto.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
PTFE caricato carbografite;
- Sfera a "T", vedere schema montaggio funzionamento.
- Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

CERTIFICAZIONI:

- Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
- Certificato ATEX a richiesta.

GENERAL FEATURES:

- **The valve works only as a diverter. The closure can only take place from the central way; check diagram.**
- Flanges as per: EN 1092-1 PN40 fino a DN50; PN16 DN65,80,100.
- Working temperature: from -20°C to +150°C (+200°C with special seals).
- Working pressure: PN 40 up to DN50 PN16 above.
- Intercepted fluid: water, petroleum products, petrochemicals and other aggressive liquids.
- Reduced bore.

ON REQUEST:


- Seals made of: PTFE glass filled;
PTFE with carbon graphite.
- "T" port, see mounting plan.
- For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICATIONS:

- ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.
- ATEX certificate on request.




DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

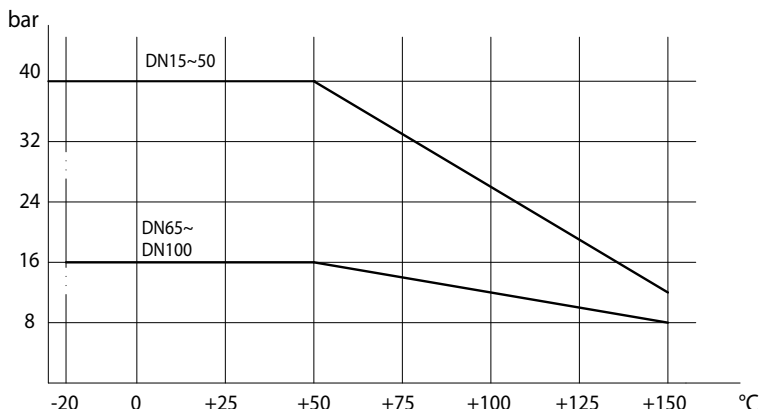

SCHEMA SFERA A "L" PLAN FOR "L" PORT

N.B.: Con attuatore **SR NORMALMENTE CHIUSO** la posizione di riposo della sfera deve essere la "A".
Con attuatore **SR NORMALMENTE APERTO** la posizione di riposo della sfera deve essere la "B".

N.B.: "A" must be the rest position of the ball with **SR FAIL CLOSE** actuator.
"B" must be the rest position of the ball with **SR FAIL OPEN** actuator.

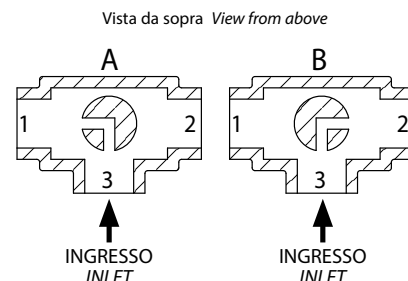


SCHEMA SFERA A "T" (A RICHIESTA) PLAN FOR "T" PORT (ON REQUEST)

Con l'attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre comunicata al nostro ufficio commerciale.

N.B.: Con attuatore **SR NORMALMENTE CHIUSO** scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l'attuatore ruota in senso antiorario.
Con attuatore **SR NORMALMENTE APERTO** scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l'attuatore ruota in senso orario.

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated at our sales department.

N.B.: Choose the rest position of the ball with **SR FAIL CLOSE** actuator; whenever supplied with air, actuator turns in an anticlockwise direction.
Choose the rest position of the ball with **SR FAIL OPEN** actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a clockwise direction.

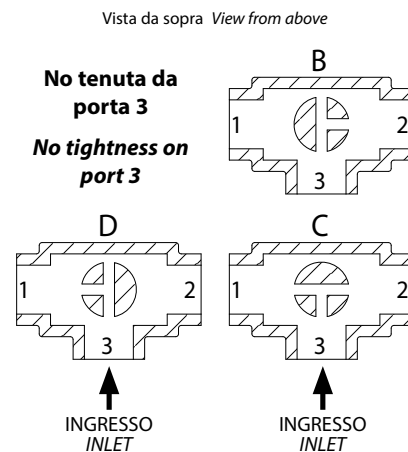

	COPPIE DI SPUNTO in Nm					BREAKAWAY TORQUES Nm				
MISURA SIZE	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1 1/4"	DN 40 1 1/2"	DN 50 2"	DN 65 2 1/2"	DN 80 3"	DN 100 4"	
PN 16 bar							85	128	212	
PN 40 bar	8	13	20	30	42	61				

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.

STAINLESS STEEL BALL VALVES




ITEM 445

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

MISURA SIZE		ASSE LIBERO FREE SHAFT - "L" PORT			CON LEVA WITH LEVER - "L" PORT			Kit guarnizioni Seals kit
DN [mm]	[inch]	Asse libero Free shaft	→ ATEX	Kg	Con leva With lever	→ ATEX	Kg	
DN 15	1/2"	V445X604	V445X604YX	1,2	L445X604	L445X604YX	1,35	KGBV4404
DN 20	3/4"	V445X605	V445X605YX	2	L445X605	L445X605YX	2,15	KGBV4405
DN 25	1"	V445X606	V445X606YX	2,65	L445X606	L445X606YX	2,8	KGBV4406
DN 32	1" 1/4	V445X607	V445X607YX	3,8	L445X607	L445X607YX	4	KGBV4407
DN 40	1" 1/2	V445X608	V445X608YX	5,5	L445X608	L445X608YX	5,7	KGBV4408
DN 50	2"	V445X609	V445X609YX	6,2	L445X609	L445X609YX	6,5	KGBV4409
DN 65	2" 1/2	V445X610	V445X610YX	10	L445X610	L445X610YX	10,3	KGBV4410
DN 80	3"	V445X611	V445X611YX	11,2	L445X611	L445X611YX	11,7	KGBV4411
DN 100	4"	V445X612	V445X612YX	20,2	L445X612	L445X612YX	20,7	KGBV4412

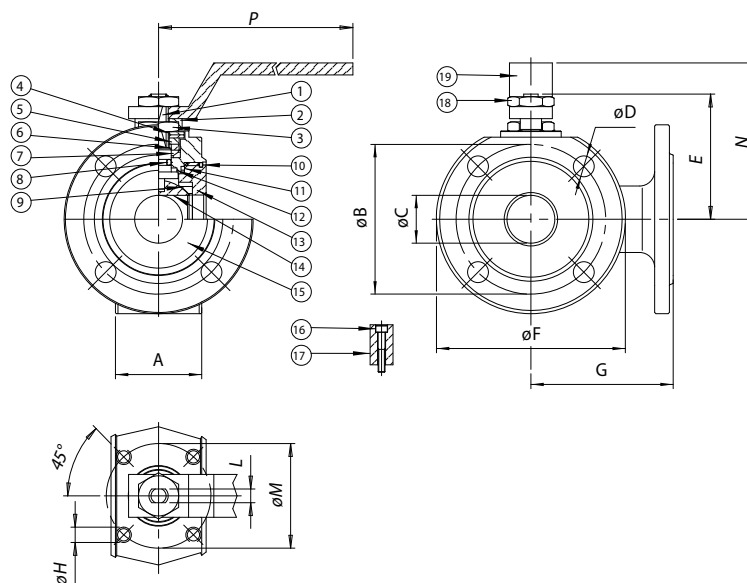

MATERIALI MATERIALS				
1	Stelo Shaft	316 S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12
2	Piastra bolccadado Nut holder	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3	Dado di bloccaggio Lock nut	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
4	Molla a tazza Belleville washer	301 S.S.	1.4310	UNI X5CrNiMo 17 12
5	Distanziale Ring	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
6*	Anello premiguarnizione Gland nut ring	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
7*	Coppia di tenuta superiore Top sealing	P.T.F.E.		
8*	O-ring di tenuta intermedia O-ring	FKM		
9*	Guarnizioni di tenuta laterale Seals	P.T.F.E.		
10*	O-ring di tenuta ghiera O-ring	FKM		
11*	Guarnizioni di tenuta ghiera Ring nut sealing	P.T.F.E.		
12*	Tenuta inferiore Bottom sealing	P.T.F.E.		
13	Ghiera Ring nut	316 S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12
14	Sfera Ball	316 S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12
15	Corpo Body	316 S.S.	1.4408	
16	Vite per fermo di posizione Holder screw	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
17	Fermo di posizione Holder	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
18	Dado blocca leva Lever nut	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
19	Leva di manovra Lever	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10


* Particolari del kit di ricambio Components of spare part kit KGBV44...

MISURA SIZE		DIMENSIONI DIMENSIONS												
DN [mm]	[inch]	A	øB	øC	øD	E	øF	G	øH	L	øM	N	P	
DN 15	1/2"	35	65	10	M12X4	48	90	85	M5	6	36	65	140	
DN 20	3/4"	38	75	15	M12X4	51	100	90	M5	6	36	70	140	
DN 25	1"	43	85	20	M12X4	62,5	110	90	M5	8	42	82	180	
DN 32	1" 1/4	54	100	25	M16X4	67	130	105	M5	8	42	85	180	
DN 40	1" 1/2	66	110	32	M16X4	80	140	120	M6	10	50	102	230	
DN 50	2"	83	125	40	M16X4	87	150	130	M6	10	50	110	230	
DN 65	2" 1/2	103	145	50	M16X4	119,5	175	150	M8	14	70	137,5	350	
DN 80	3"	122	160	65	M16X8	129,5	190	175	M8	14	70	150	350	
DN 100	4"	153	180	78	M16X8	148,5	220	185	M10	16	102	165	508	



ITEM 445

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

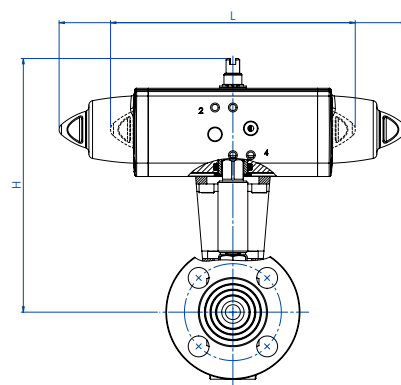

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE		ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg	ATEX
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	DG445H064	DAN0015411S	KCNAAHDS247	159,0	152,8	2,0	DG445H064YX
DN 20	3/4"	DG445H065	DAN0030411S	KCNAAHDS247	174,2	162,8	3,0	DG445H065YX
DN 25	1"	DG445H066	DAN0030411S	KCNBCHDS249	174,2	178,3	3,7	DG445H066YX
DN 32	1" 1/4	DG445H067	DAN0045412S	KCNBCHDS249	188,5	190,1	5,0	DG445H067YX
DN 40	1" 1/2	DG445H068	DAN0060412S	KCNCCCHDS251	198,0	200,0	7,1	DG445H068YX
DN 50	2"	DG445H069	DAN0106411S	KCNCCCHDS252	237,0	219,8	7,0	DG445H069YX
DN 65	2" 1/2	DG445H070	DAN0120411S	KCNDDHDS289	244,1	235,6	12,7	DG445H070YX
DN 80	3"	DG445H071	DAN0180411S	KCNDDHDS290	289,9	285,5	15,8	DG445H071YX
DN 100	4"	DG445H072	DAN0360411S	KCNEEHD5291	339,3	329,0	28,0	DG445H072YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE		ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg	ATEX
DN [mm]	[inch]							
DN 15	1/2"	SG445H064	SRN0015401S	KCNAAHDS247	233,2	159,8	2,0	SG445H064YX
DN 20	3/4"	SG445H065	SRN0030402S	KCNACHDS248	258,8	184,0	4,0	SG445H065YX
DN 25	1"	SG445H066	SRN0030402S	KCNBCHDS250	258,8	189,5	4,6	SG445H066YX
DN 32	1" 1/4	SG445H067	SRN0053401S	KCNBCHDS288	304,2	208,8	6,2	SG445H067YX
DN 40	1" 1/2	SG445H068	SRN0060401S	KCNCCCHDS252	338,5	216,6	8,9	SG445H068YX
DN 50	2"	SG445H069	SRN0090401S	KCNCDHDS253	393,7	253,5	9,0	SG445H069YX
DN 65	2" 1/2	SG445H070	SRN0120401S	KCNDDHDS290	409,6	279,7	16,4	SG445H070YX
DN 80	3"	SG445H071	SRN0180401S	KCNDDHDS290	474,0	297,0	21,0	SG445H071YX
DN 100	4"	SG445H072	SRN0360401S	KCNEEHD5292	613,0	359,0	38,0	SG445H072YX

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.

